
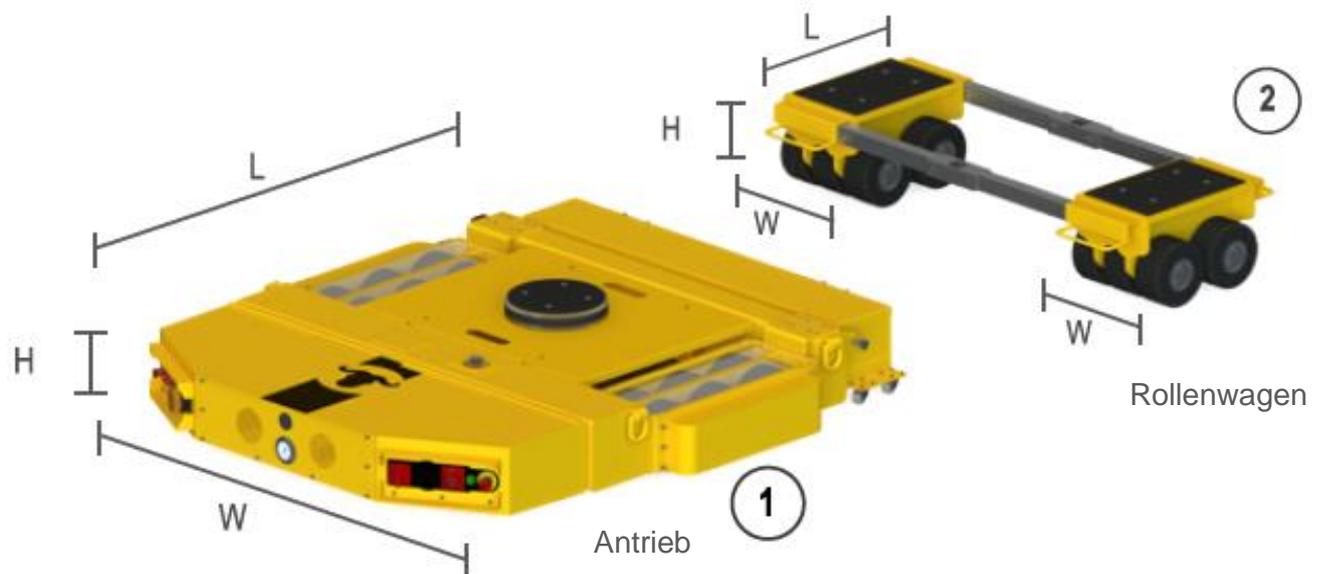


Angetriebene Transportfahrwerke

OX-TBC

Technische Daten

Elektro-Hydraulisch + Batterie

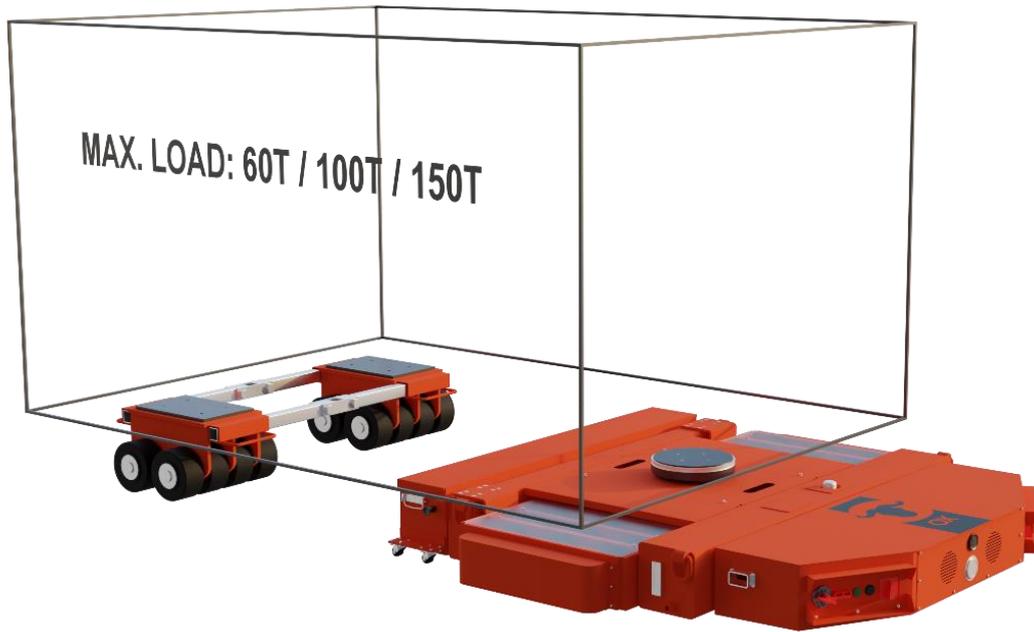

Angetriebene Transportfahrwerke OX-TBC

Technische Daten

Code	Beschreibung	Maße (mm)			Räderanzahl	Rädergröße	Kapazität (t)	Max Kapazität (t)	Gewicht (kg)
		L	W	H					
801TBC1060	OX TBC 060 Antrieb	1880	1678	302	12	200x100	30	60	900
801CT1060	OX CT 060 Rollenwagen	707	371	302	12	200x100	30		130
801TBC1100	OX TBC 100 Antrieb	1602	2019	315	18	200x100	50	100	1350
801CT1100	OX CT 100 Rollenwagen	707	497	315	16	200x100	50		170
801TBC1150	OX TBC 150 Antrieb	1800	2600	395	18	250x140	75	150	2000
801CT1150	OX CT 150 Rollenwagen	860	683	395	16	250x140	75		210

- **sehr robust und wartungsarm**
- **sehr stabiler Lauf unter Last**
- **Antrieb mit Batterie und mit Kabel**
- **inklusive hydraulischem Hubzylinder**
- **Standardbauteile, daher Reparaturen und Wartung überall realisierbar (kein kosten- und zeitintensives Einschicken der Geräte nötig)**

