


Betonschütten mit mittigem Auslauf und Schlauch CT-VALT

Technische Daten

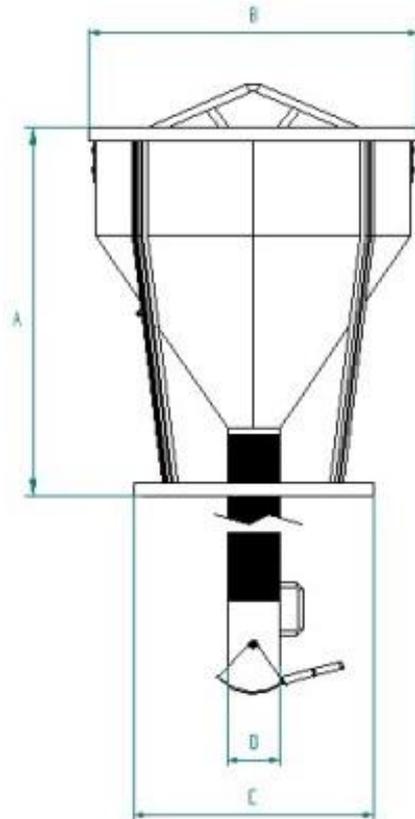

| Code | Beschreibung | Volumen (l) | Maße (mm) | | | | Max (kg) | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|-------------|-----------|------|------|-----|----------|--------------|
| | | | A | B | C | D | | |
| CT-50VALT | Betonschütten | 500 | 1250 | 1050 | 880 | 150 | 1300 | 110 |
| CT-80VALT | Betonschütten | 800 | 1490 | 1250 | 930 | 150 | 2080 | 155 |
| CT-99VALT | Betonschütten | 1000 | 1770 | 1345 | 1080 | 150 | 2600 | 170 |
| CT-150VALT | Betonschütten | 1500 | 2170 | 1255 | 950 | 150 | 3900 | 230 |

- **mittiger Auslauf**
- **Hebelöffnung**
- **Mit Gummischlauch**

