


HoistCam HDI47

Technische Daten



- **IP69K-Kamera und IP65-Gerätekasten mit Magnethalterung, integrierter Akku, Ladegerät, kabelloser Sender und HD 1080p-Weitwinkelkamera**
- **2,4 GHz W-LAN-Antenne und Empfänger**
- **12,1-Zoll-Display mit robuster RAM®-Saugnapfhalterung**
- **Akkulaufzeit 18+ Stunden bei Normaltemperatur**
- **Betriebstemperaturen zwischen -40°C und +50°C**
- **Infrarotstrahler für Dunkelheit**
- **mit Sicherheitsseil und robustem Transportkoffer**

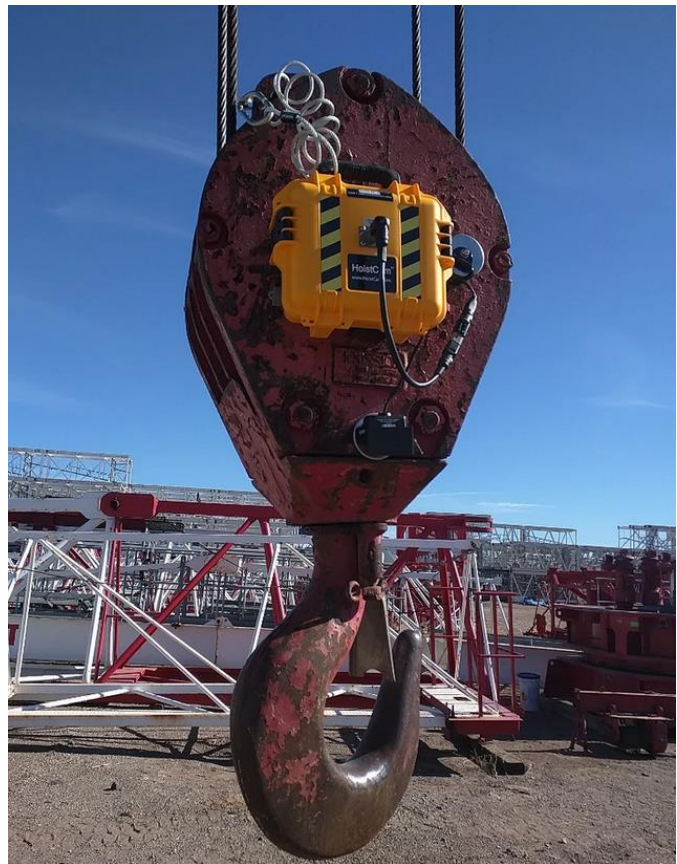

Upgrademöglichkeiten:

- Externe Akkupacks für Kamera
- HoistCam Director für Fernzugriff und Aufnahme (Windows, Android oder iOS) + Audioüberwachung
- Displayhalterung

