


# Betonschütten mit mittigem und seitlichem Auslauf CL-V

## Technische Daten



- **Zylindrisch-konische Form, mittiger und seitlicher Auslauf**
- **Handradöffnung**

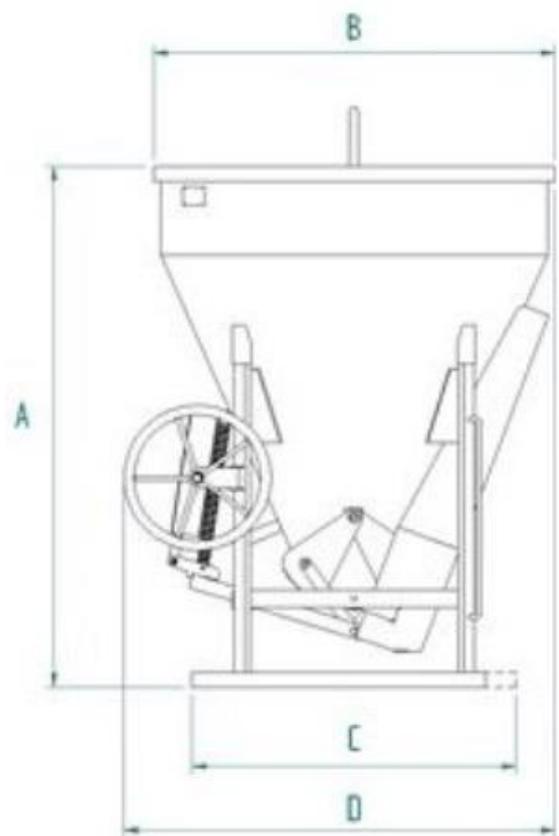

# Betonschütten mit mittigem und seitlichem Auslauf CL-V

## Technische Daten

Code	Beschreibung	Volumen (l)	Maße (mm)				Max (kg)	Gewicht (kg)
			A	B	C	D		
CL-50V	Betonschütten	500	1500	1090	1090	1355	1300	200
CL-75V	Betonschütten	750	1617	1350	1090	1426	1950	205
CL-99V	Betonschütten	1000	1766	1350	1090	1426	2600	215
CL-150V	Betonschütten	1500	2100	1584	1293	1637	3900	390
CL-200V	Betonschütten	2000	2380	1584	1293	1637	5200	420

**Modelle CL-150V + CL200V sind mit Hebeösen ausgestattet**

