
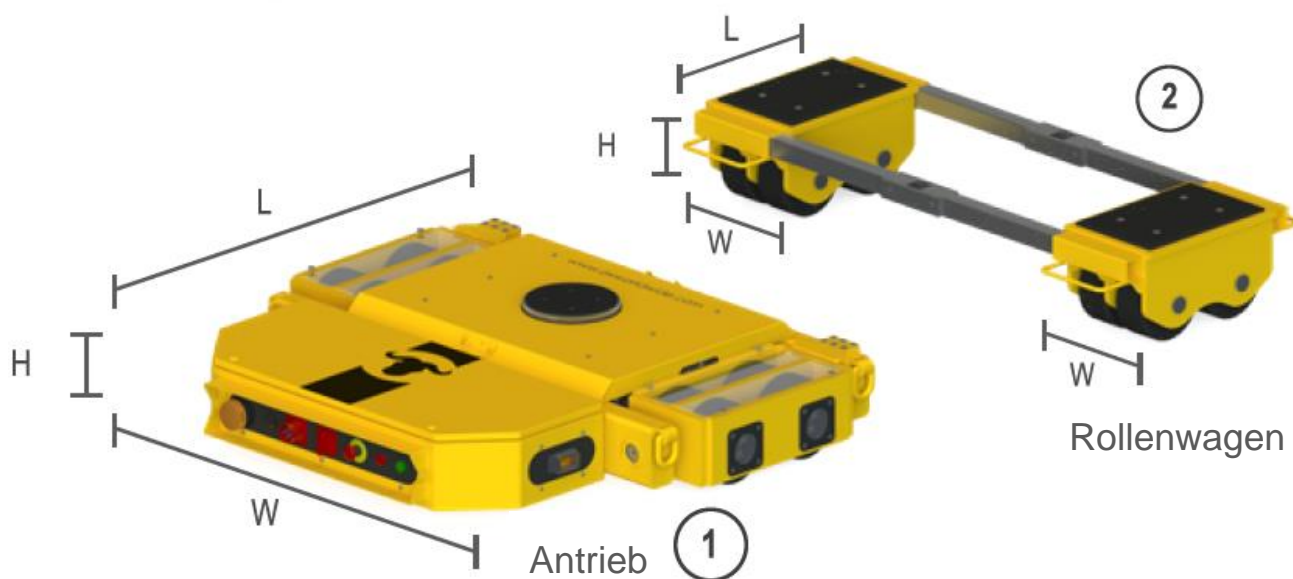


Angetriebene Transportfahrwerke

OX-ST

Technische Daten

Elektro-Hydraulisch

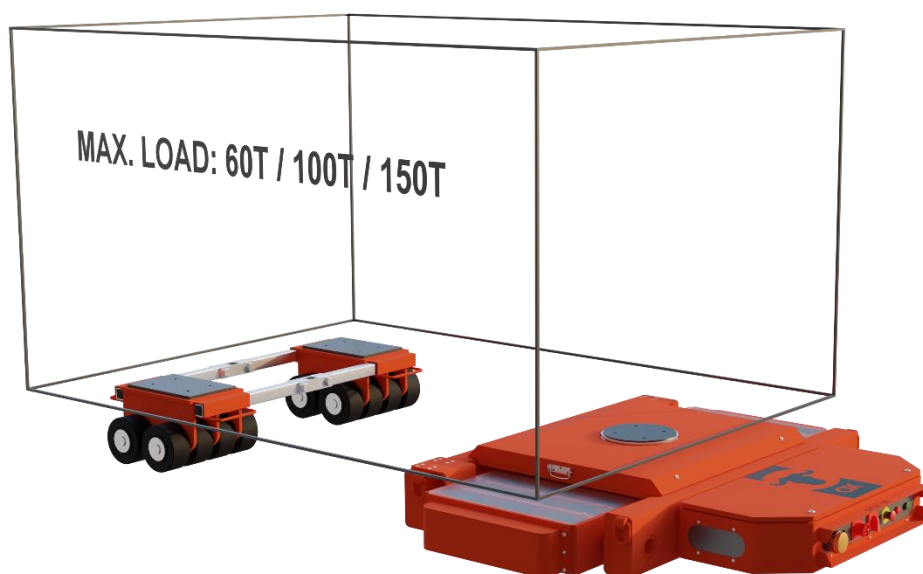

Angetriebene Transportfahrwerke OX-ST

Technische Daten

Code	Beschreibung	Maße (mm)			Räder- anzahl	Räder- größe	Kapa- zität (t)	Max Kapa- zität (t)	Gewicht (kg)
		L	W	H					
801ST1060	OX ST 060 Antrieb	1600	1700	302	12	200x100	30	60	750
801CT1060	OX CTS 060 Rollenwagen	707	371	302	12	200x100	30		130
801ST1100	OX ST 100 Antrieb	1602	2019	315	18	200x100	50	100	1000
801CT1100	OX CTS 100 Rollenwagen	707	497	315	16	200x100	50		180
801ST1150	OX ST 150 Antrieb	1800	2600	395	18	250x140	75	150	1750
801CT1150	OX CTS 150 Rollenwagen	860	683	395	16	250x140	75		220

- **sehr robust und wartungsarm**
- **sehr stabiler Lauf unter Last**
- **Antrieb mit Kabel**
- **Standardbauteile, daher Reparaturen und Wartung überall realisierbar (Kein kosten- und zeitintensives Einschicken der Geräte nötig)**

