


Betonschütten mit seitlichem Auslauf CL-ST

Technische Daten



- **Zylindrisch-konische Form, seitlicher Auslauf**
- **Hebelöffnung mit dosierbarem Auslauf**
- **Mit Gabelstapler transportierbar**

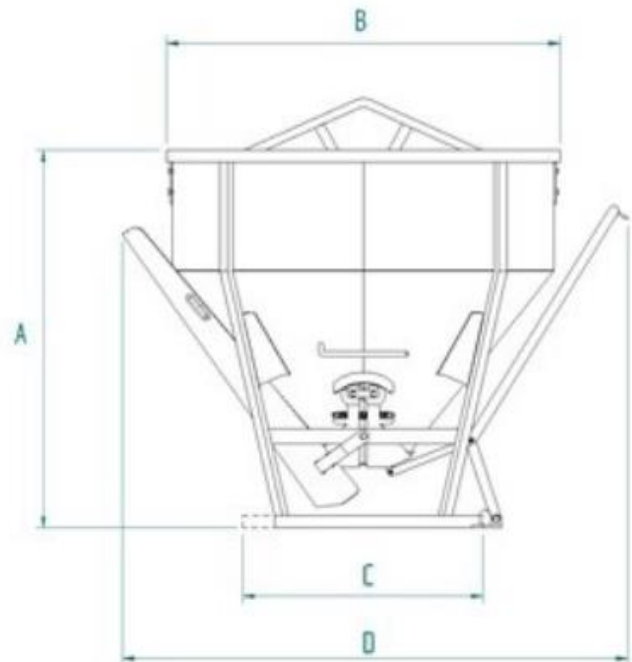

Betonschütten mit seitlichem Auslauf CL-ST

Technische Daten

Code	Beschreibung	Volumen (l)	Maße (mm)				Max (kg)	Gewicht (kg)
			A	B	C	D		
CL-15ST	Betonschütten	150	620	920	660	1150	390	95
CL-20ST	Betonschütten	200	700	920	660	1150	520	100
CL-25ST	Betonschütten	250	780	920	660	1150	650	105
CL-30ST	Betonschütten	300	860	920	660	1150	780	110
CL-35ST	Betonschütten	350	940	920	660	1150	910	115
CL-40ST	Betonschütten	400	890	1050	660	1300	1040	120
CL-50ST	Betonschütten	500	1010	1050	660	1300	1300	125
CL-60ST	Betonschütten	600	1130	1050	660	1300	1560	135
CL-80ST	Betonschütten	800	1180	1250	750	1600	2080	175
CL-99ST	Betonschütten	1000	1360	1250	750	1600	2600	190

